



INDIVIDUELLE TRANSPORTKONZEPTE

RACING CARS & CLASSIC CARS

04 – 13
KONZEPT



14 – 17
KONSTRUKTION



18 – 27
BASISMODELLE



28 – 37
AUSSTATTUNG

- 04 KONZEPT
- 06 INDIVIDUALITÄT
- 08 SICHERHEIT
- 10 EFFIZIENZ
- 12 EINFACHE HANDHABUNG

- 14 KONSTRUKTION

- 18 BASISMODELLE
- 20 FTP 228
- 22 FTP 235
- 24 FTK 228
- 26 FTK 235

- 28 AUSSTATTUNG
- 30 EXTERIEUR
- 34 INTERIEUR
- 36 TECHNIK

- 38 SERVICE



KONZEPT


INDIVIDUALITÄT, SICHERHEIT,
EFFIZIENZ UND
EINFACHE HANDHABUNG:
DAS MOETEFINDT KONZEPT.

Vier elementare Werte bilden das Fundament des Moetefindt Konzeptes: Individualität, Sicherheit, Effizienz und eine einfache Handhabung. Wir sehen die Bedürfnisse unserer Kunden und schaffen individuelle Lösungen. Unsere hochwertigen Materialien und Technologien fördern nicht nur die Sicherheit Ihres Transports, sondern gewährleisten auch maximale Effizienz. Durchdachte Ausstattungssysteme schaffen eine einfache Handhabung beim Be- und Entladen Ihres Fahrzeuges. 30 Jahre Erfahrung in der Konstruktion individueller Transporter und die große Leidenschaft für den Rennsport sind die Basis für den Erfolg unseres Konzeptes.

KEIN FAHRZEUG
UND KEIN
TRANSPORT
GLEICHEN DEM
ANDEREN:
MOETEFINDT
ANHÄNGER
UND AUFBAUTEN
NACH MASS.

Ob das schnelle, häufige Be- und Entladen eines Racing Cars an der Rennstrecke oder der sichere Langstreckentransport eines Classic Cars an die Côte d'Azur: Die Anforderungen an den idealen Transporter hängen ganz von Ihren individuellen Bedürfnissen ab. Darauf sind wir bei Moetefindt spezialisiert: In Form, Größe und Nutzlast, als Planen- oder Kofferaufbau, mit technischen Ausstattungen und Spezifizierungen, in Material und Lackierung – bei uns ist jedes Detail von der Konstruktion bis zum Finish frei konfigurierbar. Maßarbeit made in Germany eben.



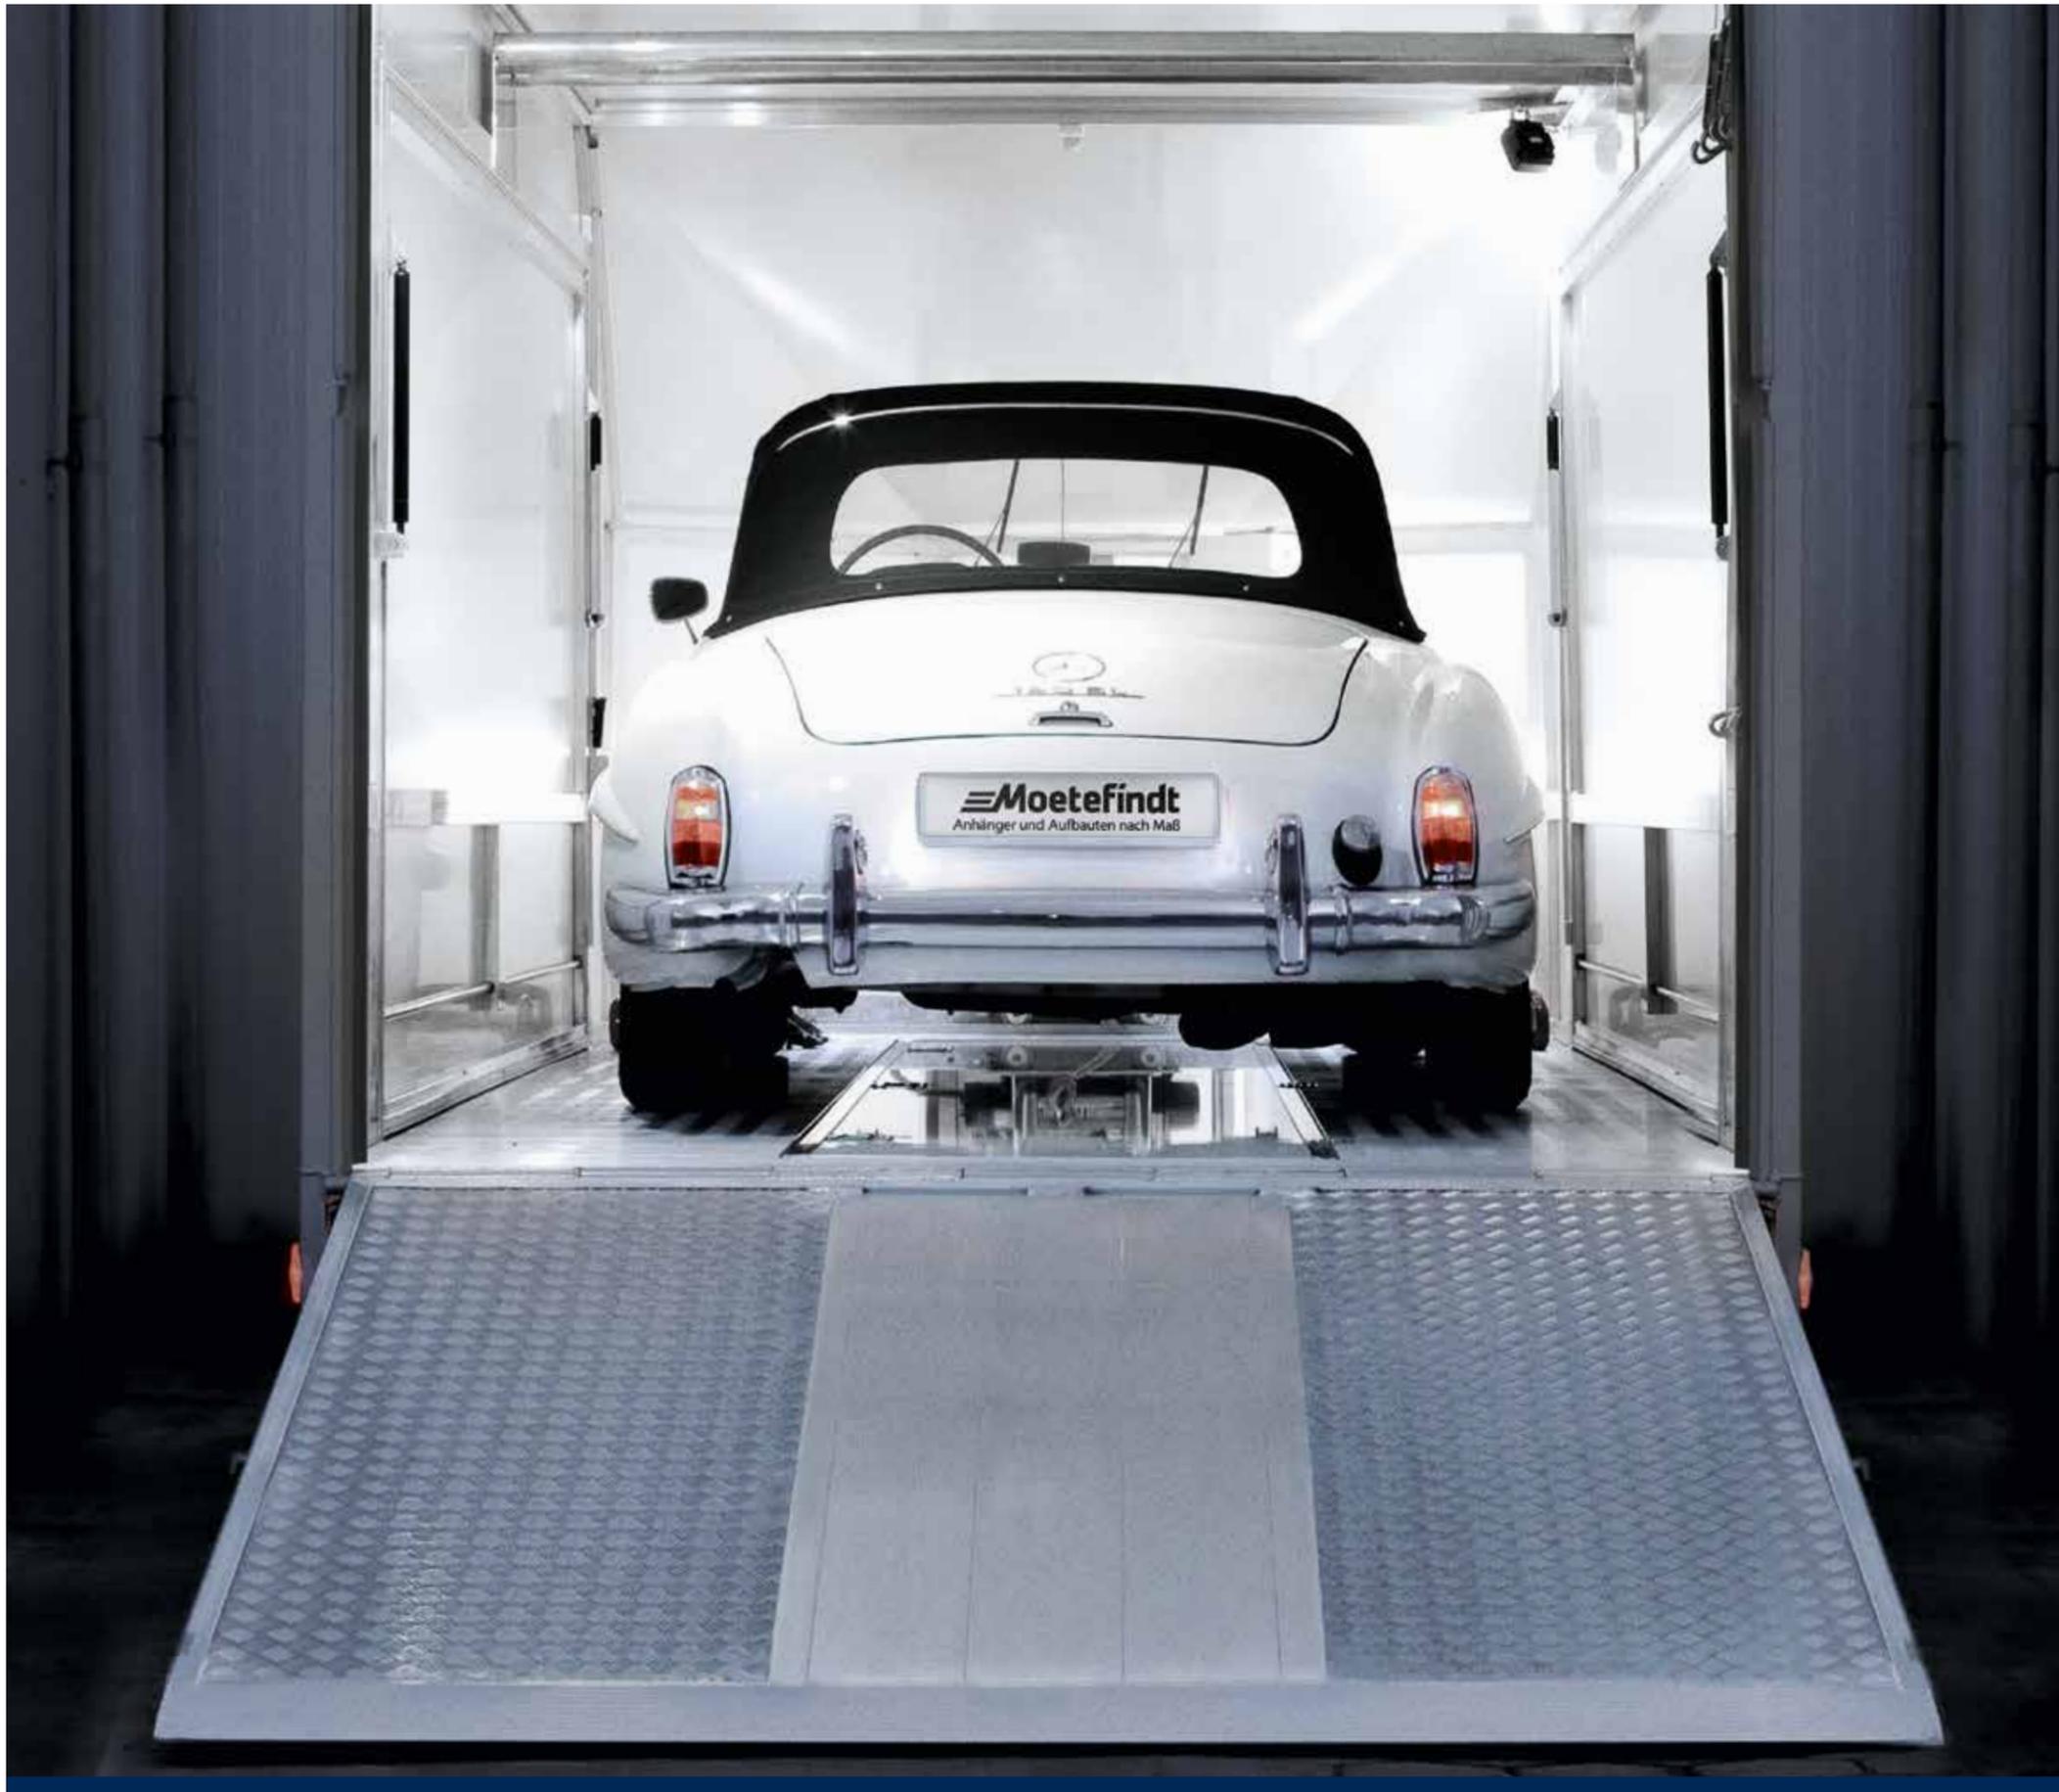

DIE IDEELLEN WERTE SIND IMMER DIE KOSTBARSTEN.

Manche Fahrzeuge sind Schmuckstücke, deren Wert unwiederbringlich ist. Diese ideellen Werte gilt es zu schützen. Wir setzen unser Wissen und unsere Erfahrung dafür ein, dass Ihr Fahrzeug optimal gesichert und geschützt ist. Daher bieten wir Ihnen verschiedene Sicherheitsausstattungen, wie zum Beispiel ein dreiteiliges Spiegelsystem, eine Rückfahrkamera, ein flexibles Vergurtungssystem sowie eine Alarmanlage. Auf Wunsch können Sie zusätzlich ein GPS-Tracking-System erhalten. Ein stabiles Gehäuse ist darüber hinaus selbstverständlich.

AUF LANGEN
STRECKEN
IST *EFFIZIENZ*
DAS ZIEL.



Die Anhänger von Moetefindt sind bis ins kleinste Detail durchdacht. Das zählt sich aus. Das aerodynamische Design und die wartungsfreie Luftfederung erhöhen den Fahrkomfort und minimieren den Verbrauch sowie die Abnutzung der Reifen. Und durch die Zulassung von 100 km/h ist das Ziel schneller erreicht.



DER ANSPRUCH IST
GESCHWINDIGKEIT
DURCH EINFACHSTE
HANDHABUNG.

Durch die einfache Handhabung können unsere Transporter in nur 30 Sekunden bequem von einer Person geöffnet bzw. geschlossen werden. Die selbsttätige Kippvorrichtung ermöglicht darüber hinaus ein zügiges Arbeiten, weil keine zusätzliche Hilfe nötig ist. Durch die komfortable Funksteuerung werden der Be- und Entladevorgang optimal kontrolliert.



KONSTRUKTION

INDIVIDUELLE BEDÜRFNISSE
VERLANGEN *KONSTRUKTIONEN*
NACH MASS.

Wir konstruieren Ihren Fahrzeugtransporter in Länge, Form, Gewicht und Aufbau entsprechend Ihrer individuellen Bedürfnisse. Das Gerüst wird dabei immer aus Aluminium gefertigt. Es rostet nicht, ist leicht und weist durch seine hohe Legierung eine große Zugfestigkeit auf. Die aerodynamische Bauweise steht nicht nur für unverwechselbares Design, sondern auch für einen besonders niedrigen Luftwiderstand und senkt somit den Verbrauch Ihres Gespanns. Ob Plane oder Koffer, durch komplett aufziehbare oder aufklappbare Seitenplanen ist es jederzeit problemlos möglich, aus dem geladenen Fahrzeug ein- und auszusteigen. Die mit einer Hand zu bedienende Heckklappe dient als Auffahrrampe.

**MOETEFINDT
AUFBAUTEN:
PRÄZISION IN
BESTFORM.**



FTP BASISFORM



FTK BASISFORM

KOFFERAUFBAU

Der Kofferaufbau bietet bei nur leicht höherem Eigengewicht ein Höchstmaß an Sicherheit vor Diebstahl und Vandalismus. Die glatten Seitenwände werden in Aluminium-Sandwichbauweise gefertigt. Sie verfügen über innenliegende Verschlüsse, sind wetterfest und für repräsentative Zwecke vollständig in der Farbe Ihrer Wahl lackierbar. Die gesamte Konstruktion können Sie ganz nach Ihren Anforderungen gestalten.



FTP 30° ABSCHRÄGUNG



FTP VORGEBAUTE SPITZE MIT DIAGONALSCHNITT



FTK 45° ABSCHRÄGUNG



FTK VORGEBAUTE SPITZE MIT DIAGONALSCHNITT

PLANENAUFBAU

Die Variante mit beidseitigen Schiebeplanen garantiert einen einfachen Ladevorgang. Die Planen werden in Schienen geführt, so dass auch in hektischen Momenten ein hohes Maß an Ordnung gewährleistet ist. Das Gerüst ist – wie beim Kofferaufbau – vollständig aus Aluminium. Farbe und Aufdruck der Plane sind frei wählbar. Wir bauen nach Ihren Bedürfnissen Ihren Transporter nach Maß.

ABSCHRÄGUNG

Die 30° bzw. 45° Abschrägungen verbessern die Aerodynamik des Planen- und Kofferaufbaus. Hierdurch wird der Kraftstoffverbrauch reduziert.

VORGEBAUTE SPITZE MIT DIAGONALSCHNITT

Die vorgebaute Spitze bietet sowohl dem Planen- als auch Kofferaufbau deutlich mehr Staufläche für zusätzliche Ausstattungen wie eine Seilwinde, einen Werkzeugkoffer oder Ersatzräder. Die gesamte Innenlänge des Fahrzeugtransporters bleibt als Ladefläche erhalten, so dass selbst ein Porsche mit Heckmotor bequem und komfortabel vorwärts verladen werden kann. Die nochmals wesentlich verbesserte Aerodynamik des Anhängers spart Kraftstoff und optimiert gleichzeitig das Fahrverhalten des Anhängers deutlich, auch im Vergleich zur Abschrägung.

TYP	GEWICHT	LEERGEWICHT ¹	NUTZLAST ²	INNENLÄNGE	INNENBREITE	INNENHÖHE
FTP 228	2,8 t Tandem	800 kg	2000 kg	5,40 m – 5,70 m	2,10 m – 2,25 m	1,50 m – 1,70 m
FTP 230	3,0 t Tandem	900 kg	2100 kg	5,50 m – 6,50 m	2,25 m – 2,47 m	1,80 m – 2,40 m
FTP 235	3,5 t Tandem	980 kg	2520 kg	5,50 m – 6,50 m	2,25 m – 2,47 m	1,80 m – 2,40 m

TYP	GEWICHT	LEERGEWICHT ¹	NUTZLAST ²	INNENLÄNGE	INNENBREITE	INNENHÖHE
FTK 228	2,8 t Tandem	920 kg	1880 kg	5,40 m – 5,70 m	2,10 m – 2,25 m	1,50 m – 1,70 m
FTK 230	3,0 t Tandem	1020 kg	1980 kg	5,50 m – 6,50 m	2,25 m – 2,47 m	1,80 m – 2,40 m
FTK 235	3,5 t Tandem	1100 kg	2400 kg	5,50 m – 6,50 m	2,25 m – 2,47 m	1,80 m – 2,40 m

¹ Der Basisform. Bei zusätzlichen Um- oder Anbauten erhöht sich das Leergewicht.
² Der Basisform. Bei zusätzlichen Um- oder Anbauten verringert sich die Nutzlast.




BASISMODELLE

BESTSELLER
TRIFFT INDIVIDUALITÄT.

Die Moetefindt Basismodelle sind von uns konfigurierte Fahrzeugtransporter, die sofort einsatzbereit sind. Die Basiskonfiguration besteht immer aus der Basisform entsprechend für Planen- oder Kofferaufbau, einem Fahrwerk mit Luftfederung, der automatischen Kippvorrichtung, frei wählbarer RAL-Lackierung, einem Holzboden und 2 LED-Innenleuchten. Selbstverständlich gilt auch bei den Basismodellen das Moetefindt Konzept: Jeder Fahrzeugtransporter lässt sich gemäß Ihren Vorstellungen individualisieren. Auf den nachfolgenden Seiten finden Sie entsprechende Konfigurationsvorschläge.

FTP 228



BASISAUSSTATTUNG ABGEBILDETE SONDERAUSSTATTUNG WEITERE SONDERAUSSTATTUNG

KONSTRUKTION

- FTP BASISFORM
- FTP 30° ABSCHRÄGUNG
- FTP 45° ABSCHRÄGUNG
- FTP VORGEBAUTE SPITZE
- FTK BASISFORM
- FTK 30° ABSCHRÄGUNG
- FTK 45° ABSCHRÄGUNG
- FTK VORGEBAUTE SPITZE

AUSSTATTUNG EXTERIEUR

- FAHRWERK MIT LUFTFEDERUNG
- KIPPVORRICHTUNG
- ZUSÄTZLICHE HYDRAULIK
- ZUSÄTZLICHE AUFFAHRAMPEN
- RAL-LACKIERUNG
- METALLIC-LACKIERUNG
- VORBAUZELT
- SEITENVERKLEIDUNG

AUSSTATTUNG INTERIEUR

- ABLAGEFÄCHER IM BODEN
- DECKEL FÜR ABLAGEFÄCHER
- ZUSÄTZLICHE REGALE
- BEFESTIGUNG LOCHFRÄSUNG³
- HOLZBODEN
- ALUMINIUMBODEN
- BEFESTIGUNG ZURRINGE
- SPIEGELSYSTEM

AUSSTATTUNG TECHNIK

- VERSCHIEBBARE SEILWINDE
- FUNKSTEUERUNG
- RÜCKFAHRKAMERA
- EIGENE BATTERIE
- ALARMANLAGE
- GPS-TRACKING-SYSTEM
- INNENBELEUCHTUNG LED
- AUSSENBELEUCHTUNG LED

FTP 235



BASISAUSSTATTUNG ABGEBILDETE SONDERAUSSTATTUNG WEITERE SONDERAUSSTATTUNG

KONSTRUKTION

- FTP BASISFORM
- FTP 30° ABSCHRÄGUNG
- FTP 45° ABSCHRÄGUNG
- FTP VORGEBAUTE SPITZE
- FTK BASISFORM
- FTK 30° ABSCHRÄGUNG
- FTK 45° ABSCHRÄGUNG
- FTK VORGEBAUTE SPITZE

AUSSTATTUNG EXTERIEUR

- FAHRWERK MIT LUFTFEDERUNG
- KIPPVORRICHTUNG
- ZUSÄTZLICHE HYDRAULIK
- ZUSÄTZLICHE AUFFAHRAMPEN
- RAL-LACKIERUNG
- METALLIC-LACKIERUNG
- VORBAUZELT
- SEITENVERKLEIDUNG

AUSSTATTUNG INTERIEUR

- ABLAGEFÄCHER IM BODEN
- DECKEL FÜR ABLAGEFÄCHER
- ZUSÄTZLICHE REGALE
- BEFESTIGUNG LOCHFRÄSUNG⁴
- HOLZBODEN
- ALUMINIUMBODEN
- BEFESTIGUNG ZURRINGE
- SPIEGELSYSTEM

AUSSTATTUNG TECHNIK

- VERSCHIEBBARE SEILWINDE
- FUNKSTEUERUNG
- RÜCKFAHRKAMERA
- EIGENE BATTERIE
- ALARMANLAGE
- GPS-TRACKING-SYSTEM
- INNENBELEUCHTUNG LED
- AUSSENBELEUCHTUNG LED

FTK 228



BASISAUSSTATTUNG ABGEBILDETE SONDERAUSSTATTUNG WEITERE SONDERAUSSTATTUNG

KONSTRUKTION

- FTP BASISFORM
- FTP 30° ABSCHRÄGUNG
- FTP 45° ABSCHRÄGUNG
- FTP VORGEBAUTE SPITZE

- FTK BASISFORM
- FTK 30° ABSCHRÄGUNG
- FTK 45° ABSCHRÄGUNG
- FTK VORGEBAUTE SPITZE

AUSSTATTUNG EXTERIEUR

- FAHRWERK MIT LUFTFEDERUNG
- KIPPVORRICHTUNG
- ZUSÄTZLICHE HYDRAULIK
- ZUSÄTZLICHE AUFFAHRAMPEN
- RAL-LACKIERUNG
- METALLIC-LACKIERUNG
- VORBAUZELT
- SEITENVERKLEIDUNG


AUSSTATTUNG INTERIEUR

- ABLAGEFÄCHER IM BODEN
- DECKEL FÜR ABLAGEFÄCHER
- ZUSÄTZLICHE REGALE
- BEFESTIGUNG LOCHFRÄSUNG⁵
- HOLZBODEN
- ALUMINIUMBODEN
- BEFESTIGUNG ZURRINGE
- SPIEGELSYSTEM

AUSSTATTUNG TECHNIK

- VERSCHIEBBARE SEILWINDE
- FUNKSTEUERUNG
- RÜCKFAHRKAMERA
- EIGENE BATTERIE
- ALARMANLAGE
- GPS-TRACKING-SYSTEM
- INNENBELEUCHTUNG LED
- AUSSENBELEUCHTUNG LED

FTK 235



BASISAUSSTATTUNG ABGEBILDETE SONDERAUSSTATTUNG WEITERE SONDERAUSSTATTUNG

KONSTRUKTION

- FTP BASISFORM
- FTP 30° ABSCHRÄGUNG
- FTP 45° ABSCHRÄGUNG
- FTP VORGEBAUTE SPITZE

- FTK BASISFORM
- FTK 30° ABSCHRÄGUNG
- FTK 45° ABSCHRÄGUNG
- FTK VORGEBAUTE SPITZE

AUSSTATTUNG EXTERIEUR


- FAHRWERK MIT LUFTFEDERUNG
- KIPPVORRICHTUNG
- ZUSÄTZLICHE HYDRAULIK
- ZUSÄTZLICHE AUFFAHRAMPEN
- RAL-LACKIERUNG
- METALLIC-LACKIERUNG
- VORBAUZELT
- SEITENVERKLEIDUNG

AUSSTATTUNG INTERIEUR

- ABLAGEFÄCHER IM BODEN
- DECKEL FÜR ABLAGEFÄCHER
- ZUSÄTZLICHE REGALE
- BEFESTIGUNG LOCHFRÄSUNG⁶
- HOLZBODEN
- ALUMINIUMBODEN
- BEFESTIGUNG ZURRINGE
- SPIEGELSYSTEM

AUSSTATTUNG TECHNIK

- VERSCHIEBBARE SEILWINDE
- FUNKSTEUERUNG
- RÜCKFAHRKAMERA
- EIGENE BATTERIE
- ALARMANLAGE
- GPS-TRACKING-SYSTEM
- INNENBELEUCHTUNG LED
- AUSSENBELEUCHTUNG LED

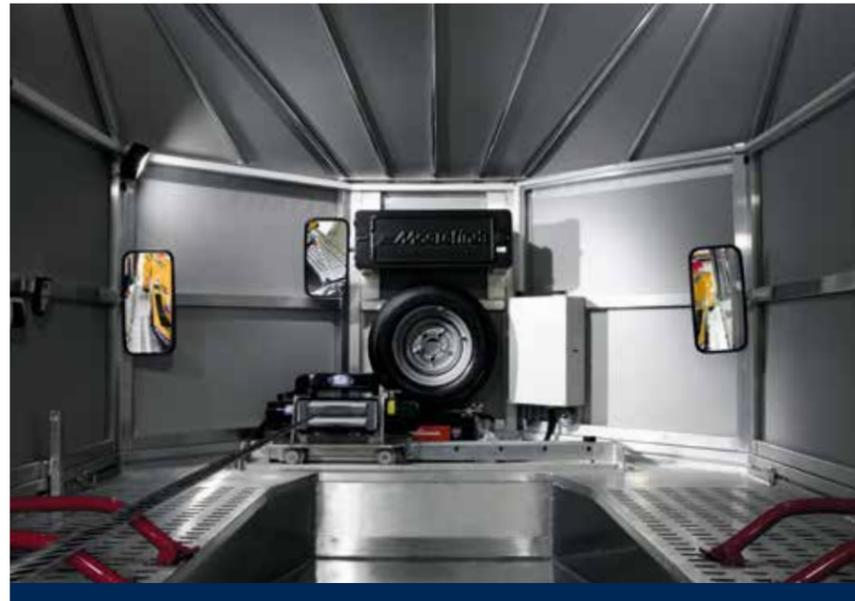

AUSSTATTUNG

INDIVIDUELLE ANSPRÜCHE
VERLANGEN INDIVIDUELLE
AUSSTATTUNGEN.

Das Moetefindt Konzept beinhaltet auch, dass Sie individuell die Ausstattung für Exterieur und Interieur sowie technische Features Ihren Anforderungen entsprechend auswählen können. Die verschiebbare Seilwinde mit Funksteuerung, die Rückfahrkamera, flexible Auffahrrampen sowie das dreiteilige Spiegelsystem ermöglichen reibungsloses Be- und Entladen. Durchdachte Stauraumkonzepte schaffen zusätzlichen Platz für Ersatzteile und Werkzeug. Sicherheit für Ihre wertvolle Fracht bieten hochwertige Befestigungssysteme, eine Alarmanlage und das GPS-Tracking-System. Von hoch entwickelter und spezialisierter Technik bis hin zum äußeren Erscheinungsbild haben Sie freie Hand.



KONSTRUKTION IN PERFEKTION FÜR MAXIMALE EFFIZIENZ.

KIPPVORRICHTUNG

Durch die Luftfederung ergibt sich die selbsttätige Kippvorrichtung Ihres Anhängers. Diese funktioniert ausschließlich über die Gewichtsverteilung. Ohne jeden Kraftaufwand wird so stets ein optimaler Auffahrwinkel erreicht: Der Anhänger senkt sich beim Befahren automatisch in die Fahrtstellung zurück, sobald die optimale Stützlast erreicht ist. Die zusätzliche Handpumpe an der Deichsel dient als hydraulische Unterstützung und ermöglicht es, den Anhänger auch gekippt zu arretieren. Dies ist insbesondere bei Transporten von schwereren Dingen in der Anhängerspitze, wie z. B. einem Motorrad, notwendig.



FAHRWERK

Dreh- und Angelpunkt bei einem Anhänger ist das Fahrwerk. Dank der Luftfederung wird das Fahrverhalten Ihres Gespannes ruhiger und schaukelt sich nicht auf, Unebenheiten der Straße dringen nicht mehr zu Ihnen durch. Die Reise wird für Sie und Ihr Automobil sicherer und dank der Zulassung bis 100 km/h auch schneller. Da die Luftfederung wartungsfrei ist, werden die Abnutzung der Reifen und somit auch die Unterhaltskosten minimiert.

DOPPELSTOCK

Steigern Sie die Effizienz Ihres Transports. Im Vergleich zu der Basiskonstruktion und ihrer maximalen Innenhöhe von 2,40 m bietet die Doppelstockkonstruktion eine Innenhöhe von 3,30 m und somit zusätzlichen Stauraum. Die zweite, durchgehende Ladefläche ist extrem stabil und zudem leicht konstruiert. Sie lässt sich mit ein paar einfachen Handgriffen in der Höhe verstellen.



ZUSÄTZLICHE AUFFAHRRAMPEN

Auf Wunsch werden an der Heckklappe Zusatzrampen angebracht, die sich leicht ausklappen lassen. Sie verringern den Auffahrwinkel, so können selbst Rennfahrzeuge mit sehr geringer Bodenfreiheit problemlos verladen werden.





KOMFORT UND DESIGN: IN JEDER HINSICHT ATTRAKTIV.



ERSCHEINUNGSBILD

Wir gestalten den Anhänger ganz nach Ihren Wünschen und in bester Qualität. Denn wir wissen, dass das Äußere nicht nur den zweckmäßigen Anforderungen des Transports genügen muss, sondern auch eine optimale Präsentationsfläche für Ihr Fahrzeug bieten sollte.

Wir bieten neben der umfangreichen RAL-Farbpalette auch individuelle Metallic-Lackierungen und Folienbeklebungen an, um an der Rennstrecke oder beim Liebhabertreffen einen starken Auftritt zu gewährleisten.



TRANSPARENT SEITENWÄNDE

Mit Hilfe von transparenter Fensterfolie wird Ihr Fahrzeug bei Wind und Wetter und sogar während der Fahrt glänzend in Szene gesetzt. Für den Fall, dass Sie Ihr kostbarstes Gut lieber im Verborgenen transportieren wollen, schließen Sie einfach die auf der Innenseite montierte Plane.

ZELTVORBAU

Mit dem Zeltvorbau schaffen Sie Ihre eigene Homebase, die Ihnen und Ihrem Team optimalen Schutz vor Sonne und Regen bietet. Dies ermöglicht Ihnen, sich und Ihr Fahrzeug optimal auf das Rennen vorzubereiten. Sowohl die Maße als auch das Design passen wir dem Planen- oder Kofferaufbau Ihres Transporters und natürlich Ihren individuellen Wünschen an.





ÜBERSICHT UND SICHERHEIT: DAS RESULTAT DURCHDACHER SYSTEME.

BEFESTIGUNGSSYSTEME

Zur Befestigung der Ladung sind fünf längsseits verschiebbare Zurringe pro Seite in den Außenrahmen integriert. Zusätzlich bieten wir im Aluminiumboden eine Lochfräsung an, die den Einsatz der roten Anfahrböcke und die Vergurtung über den Reifen ermöglicht. Der Gurt liegt direkt am Rad an und verhindert so das seitliche Zerren an filigraner Fahrwerkstechnik und an Spur- oder Sturzeinstellungen. Das System ist durch den TÜV zertifiziert und entspricht der VDI 2700.



BODENKONSTRUKTIONEN

Bei der Basisausstattung besteht der Boden aus finnischen Siebdruckplatten. Optional kann der Holzboden durch einen noch stabileren Aluminiumboden ersetzt werden, der den Einsatz weiterer Befestigungssysteme, wie der Vergurtung über den Reifen, ermöglicht.



STAURAUMKONZEPTE

Im Anhängerboden befinden sich bis zu 32 cm tiefe Ablagefächer, die Ihnen sicheren Stauraum für Kisten, Werkzeuge und zwei komplette Sätze Rennreifen bieten. Auf Wunsch können zusätzliche Regale oder Werkbänke im Inneren des Anhängers angebracht werden. In der vorgebauten Spitze lassen sich Staufächer für z. B. Reserveräder integrieren, die einen schnellen und direkten Zugriff von Außen ermöglichen.

FÜR JEDE ANFORDERUNG INTELLIGENTE LÖSUNGEN.



VERSCHIEBBARE SEILWINDE

Die verschiebbare Seilwinde ermöglicht es, jeden Wagen problemlos in den Anhänger zu ziehen. Einseitig aufgespulte Winden, klemmende, überlagerte oder zerquetschte Seile gehören der Vergangenheit an. Die Kupplung des Fahrzeugs wird darüber hinaus geschont und die Verladung noch sicherer gemacht.


FUNKSTEUERUNG

Durch die Funksteuerung werden der Be- und Entladevorgang noch komfortabler und ein Fahrzeug kann kontrolliert mit nur einer sich im Fahrzeug befindenden Person sicher und bequem verladen werden.



SPIEGELSYSTEM

Das dreiteilige Spiegelsystem ermöglicht es, die vorderen und seitlichen Abstände optimal zu kontrollieren, während man im Auto sitzt. Eine Person kann den Rennwagen so problemlos und sicher allein verladen.

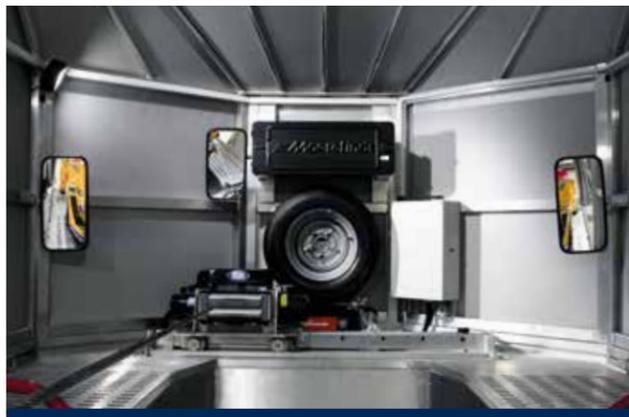

RÜCKFAHRKAMERA

Die Rückfahrkamera bietet maximale Übersicht beim Einparken und Rangieren und steigert so zusätzlich die Sicherheit beim Handling.

EIGENE BATTERIE

Unsere Anhänger können auf Wunsch mit einer zusätzlichen Batterie ausgerüstet werden. So wird sichergestellt, dass auch bei abgekoppeltem Anhänger alle Sicherheitsmechanismen, Ladefunktionen und die Beleuchtung benutzbar bleiben.



ALARMANLAGE

Neben der abschließbaren Kupplung sorgt die Alarmanlage für mehrfache Absicherung. Türkontaktschalter, Ultraschallsensoren sowie Bewegungsmelder gewährleisten ein Maximum an Schutz vor Einbruch.

GPS-TRACKING-SYSTEM

Über ein GPS-Tracking-System kann der Anhänger jederzeit geortet werden – und ist im Falle eines Diebstahls schnell wiedergefunden.

INNENBELEUCHTUNG LED

Für besonders effektive und energieeffiziente Ausleuchtung des Anhängers. Alle Leuchten werden bequem vom vorderen linken Eckpfosten bedient. Zur Basisausstattung gehören jeweils eine LED-Leuchte vorne links und hinten rechts. Auf Wunsch können weitere Leuchten montiert werden.

AUSSENBELEUCHTUNG LED

Für Verladevorgänge bei Dunkelheit oder nächtlicher Technicarbeiten bieten wir auch Außenbeleuchtungsvarianten an. Wählen Sie zwischen der großen Mehrkammerleuchte mit Klarglasoptik oder Beleuchtungssystemen mit LED-Technik.





**BERATUNG
REPARATUR
GARANTIE
MOETEFINDT
SERVICE.**

Ein Anhänger von Moetefindt bietet Ihnen in Funktionalität, Qualität und Haltbarkeit das Maximum. Für langfristige Zufriedenheit und stabilen Werterhalt können Sie sich auf unseren exzellenten Service verlassen.

Dazu gehören die **24-monatige Garantie** auf unsere Konstruktion⁷ sowie die **Ersatzteilversorgung binnen 24 Stunden**. Wenn Sie uns die exakten Maße Ihres zu verladenden Fahrzeugs vorlegen, werden Auffahrwinkel und Abmessungen so konstruiert, dass wir Ihnen eine beschädigungsfreie Verladung gewährleisten können. Und wenn Sie uns zwecks Informationen, Wartung oder Umbau persönlich aufsuchen möchten, steht Ihnen neben unserer Zentrale in Buchholz bei Hamburg auch die Servicestation in Offenbach bei Frankfurt zur Verfügung.

KONTAKT: Moetefindt Fahrzeugbau GmbH & Co. KG
Brauerstraße 40 | 21244 Buchholz
Telefon: +49 (0) 4181 99 08 0
Fax: +49 (0) 4181 99 08 22
Internet: www.moetefindt.de
E-Mail: info@moetefindt.de

